


B-3 次の記述は、FM(F3E)受信機のスケルチ回路について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているものを2として解答せよ。

- ア 受信電波の振幅の変動を除去し一定にする。 ~~振幅制限器~~ ×
- イ 受信機出力のうち周波数の高い成分を補正する。 ~~デエンファシス~~ ×
- ウ 受信電波の周波数変化を振幅の変化に変換し、信号を取り出す。 ~~周波数弁別器~~ ×
- エ 受信機への入力信号が一定レベル以下又は無信号のとき、雑音出力を消去する。 ○
- オ 周波数弁別器の出力の雑音が一一定レベル以上のとき、低周波増幅器の動作を停止する。 ○

22211

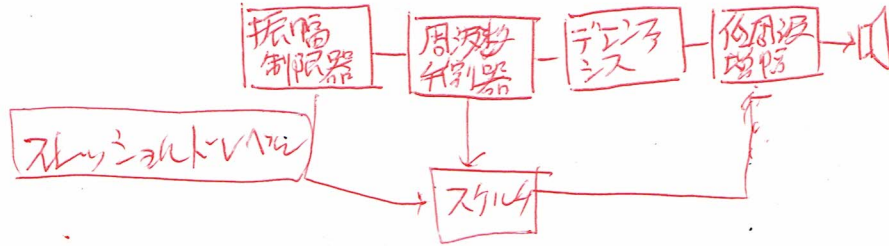

644/111